


碰到新的型号不能解码的遥控器可以通过以下方法提供波形给厂家升级


空调遥控器：

1、使用宽频高精度采样模式，遥控器发射管对准盒子上 PD 窗口，距离 5-10cm。

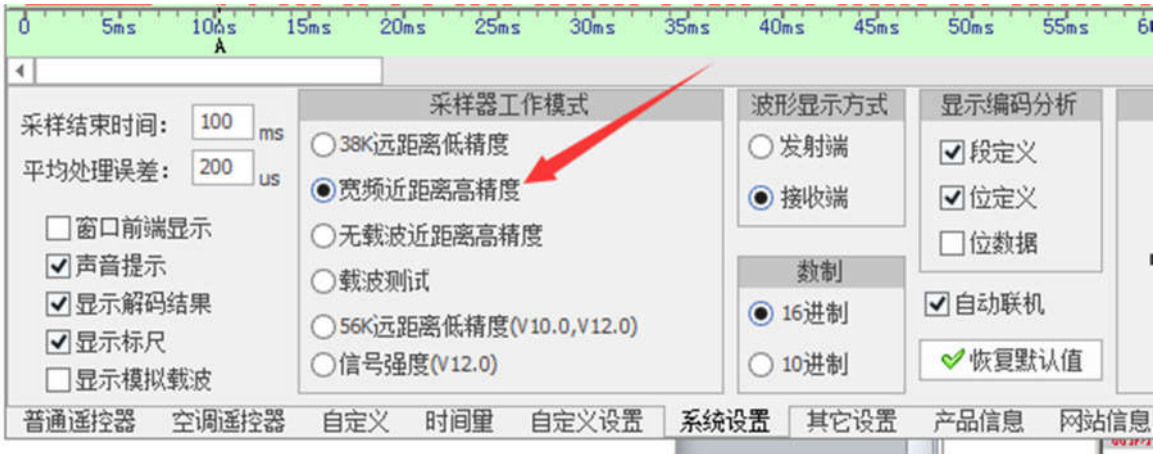

2、采样制冷 21-25 度共 5 个波形，其它模式任意，点右键另存波形文件。

3、用载波测试模式，采样一个有载波息信的波形，同样存为波形文件。

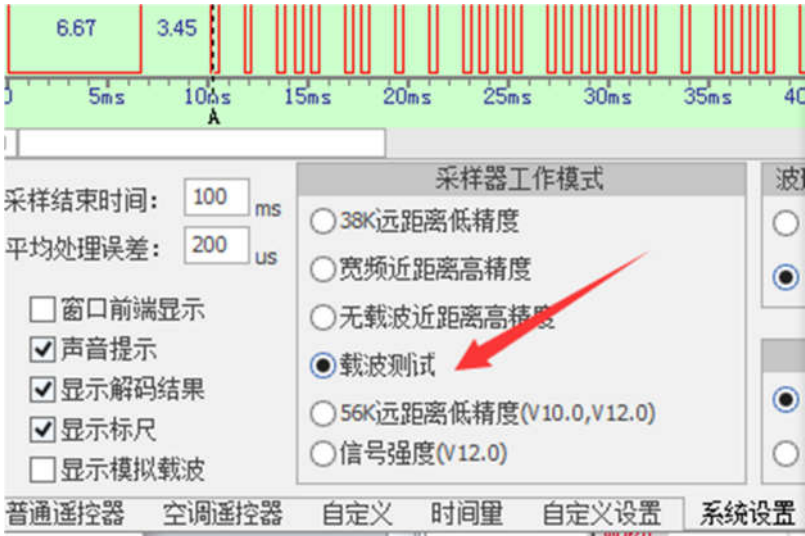

4、把上面采关到的文件发给厂家，并告知遥控器品牌、型号中英文名。

